

Para la medición longitudinal de tramos de carriles

- Versión para S49, S54, UIC60
- Alcance de medición hasta 10.000 m, tolerancias de medición: 0,02 %
- Equipo opcional: Maletín de transporte
- Peso ~5,5 kg

**ACCESORIOS**

9891850005 maletín de transporte versión robusta con asa de transporte de material robusto y estanco al agua

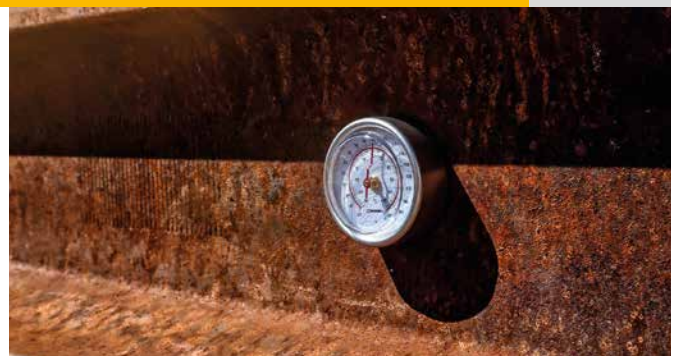
Para comprobar la posición de la vía con relación al punto fijo en el poste de catenaria o la vía vecina.

Distancias entre vías y valores de altura con respecto al punto fijo pueden determinarse exacta- y precisamente en un ciclo de medición.

- Versión con maletín de transporte incluido
- Alcance de medición: Distancia máxima a medir hasta 4262 mm
- Medición de altura hasta 700 mm
- Peso ~6,5 kg

**Para medir la temperatura en la vía**

- Versión redonda con imán de fijación
- Diámetro exterior aprox. 60 mm
- Esfera en blanco con escala bien visible
- Alcance de medición: -30 – 70° C / -20 – 150° F
- Peso ~0,07 kg

**ACCESORIOS**

9000400322 tapa de rosca (Ø 46 x 23 mm)